



無熔線斷路器

掀蓋式系列

Molded Case Circuit Breakers

TECO 東元電機股份有限公司

台北聯絡處 115 台北市南港區園區街3-1號10樓
TEL : (02)6615-9111 分機2517

新竹聯絡處 303 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15號
TEL : (03)598-1711 分機184 FAX : (03)597-3033

台中聯絡處 407 台中市四川路66號2樓
TEL : (04)2317-3915 分機11 FAX : (04)2312-3057

台南聯絡處 701 台南市東區崇明路169號
TEL : (06)269-7799 FAX : (06)269-8949

高雄聯絡處 802 高雄市苓雅區自強三路3號33樓之1
TEL : (07)566-5259 分機301-306 FAX : (07)566-5269

<http://globalsa.teco.com.tw/tw>

本公司保有修改規格之權利，恕不另行通知顧客。

GC-25-02 2018-01-20

掀蓋式無熔線斷路器

Molded Case Circuit Breakers



台灣精品
2015


賀掀蓋式無熔線斷路器 榮獲第23屆台灣精品獎

東元的TCB系列-掀蓋式無熔線斷路器及其周邊相關產品，主要是依據低壓配電系統之線路保護需要來建構，不僅對設備的保護，其電力系統所規劃出之需求迴路設計，即使是同一種類型開關產品其結構亦可能因系統設計需求的不同而有很大的差異；另外使用環境，如在屋內與屋外，亦可能對開關所要求種類，有著不同的需求。

一般包含主開關、分路開關等開關系統，針對大型配電系統其所包含之電氣組件配則更加多樣化。

新一代
掀蓋式設計



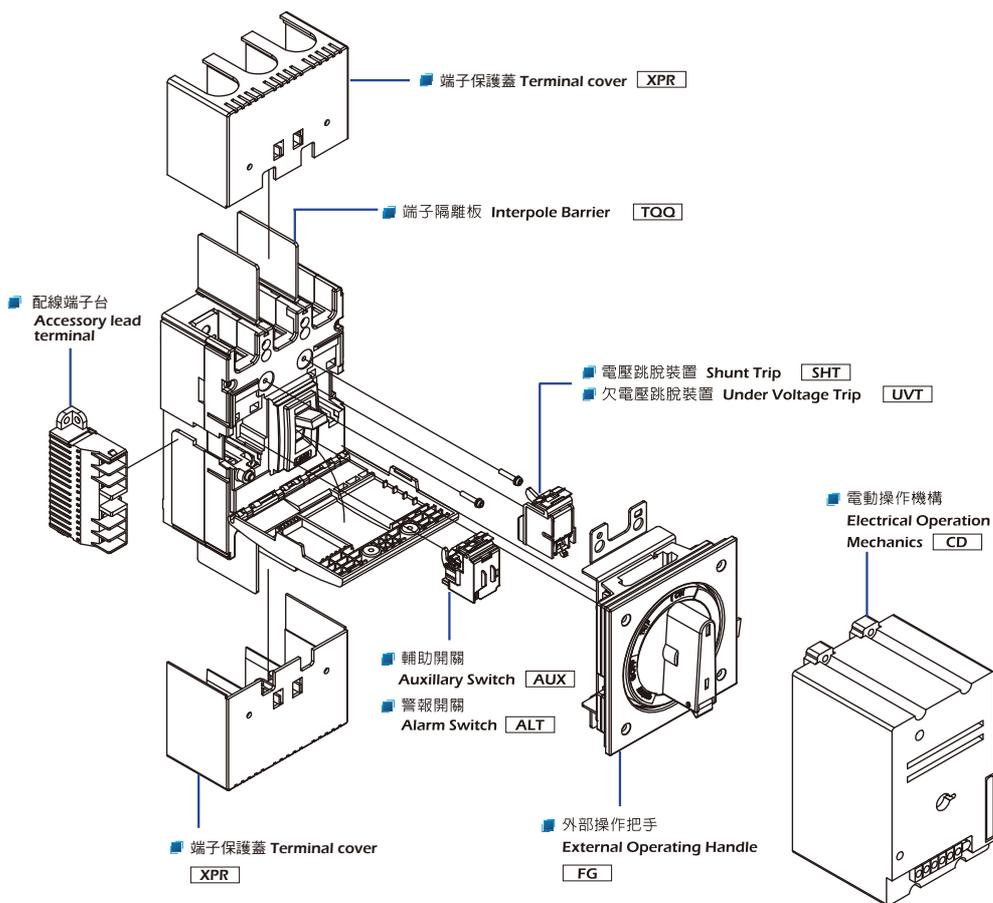

掀蓋式無熔線斷路器--內部附屬裝置安裝選配

機種	內部附屬裝置	安裝選配	
		左側, R相安裝(位置)	右側, T相安裝(位置)
TCB-125H1/125H1 3P/4P	電壓跳脫裝置 SHT	●	●
	欠電壓跳脫裝置 UVT	●	●
	輔助開關 AUX	●	●
	警報開關 ALT	●	●
	輔助+警報開關 AUX+ALT	●	●
TCB-125L5/125S1 2P	電壓跳脫裝置 SHT		●
	欠電壓跳脫裝置 UVT		●
	輔助開關 AUX	●	
	警報開關 ALT	●	
TCB-125L5/125S1 3P/4P	輔助開關 AUX		●
	警報開關 ALT		●
	輔助+警報開關 AUX+ALT		●
	電壓跳脫裝置 SHT	●	●
TCB-250L5/250S1/ 250H1/250H2/250H4 2P/3P/4P	欠電壓跳脫裝置 UVT	●	●
	輔助開關 AUX	● ^①	● ^①
	警報開關 ALT	●	
	輔助+警報開關 AUX+ALT	●	
TCB-400S1/400S3 400H1/400H2/400H4 2P/3P/4P	電壓跳脫裝置 SHT	● (裝配L2, L3) ^②	● (裝配R1, R2) ^②
	欠電壓跳脫裝置 UVT	● (裝配L2, L3) ^②	● (裝配R1, R2) ^②
	輔助開關 AUX	●	●
	警報開關 ALT	● (裝配L2, L3) ^②	
	輔助+警報開關 AUX+ALT	● (裝配L2, L3) ^②	
TCB-800S1/800H4 3P/4P	電壓跳脫裝置 SHT	● (裝配L2, L3) ^②	● (裝配R1, R2) ^②
	欠電壓跳脫裝置 UVT	● (裝配L2, L3) ^②	● (裝配R1, R2) ^②
	輔助開關 AUX	●	●
	警報開關 ALT	●	
	輔助+警報開關 AUX+ALT	●	

註：①此AUX為雙輔助開關2A2B

② L2, L3及R1, R2均為附屬裝置在產品本體上的安裝位置標示，可依之安裝對應的內部附屬裝置；僅適用400AF以上機種。